


S258

START_{LINE}

14 - 56"



Nuovo smontagomme universale per ruote fino a 56"

Ideale per pneumatici autocarro, agricoltura e piccoli veicoli movimento terra.
Il funzionamento, totalmente idraulico, garantisce ottime performance.

New universal tyre changer for wheels up to 56"

*Ideal for truck, agriculture and small earth moving vehicles.
The fully hydraulic operation ensures excellent performance.*



S258

START LINE

Smontagomme Semi-Automatico destinato a chi cerca il giusto rapporto tra performance e un utilizzo medio-intenso. Questo smontagomme offre la possibilità di lavorare su qualsiasi tipologia di pneumatici grazie alla **struttura solida ed ai componenti di qualità utilizzati**.

Semi-Automatic Tyre Changer destined to who is looking for the right balance between performance and a medium-heavy use. This tyre changer offers the possibility to work on any type of tyre thanks to its **strong structure and to the quality components used**.



Consolle comandi *Control unit*

1. Massima attenzione è stata dedicata anche alla consolle di comando. Lo studio ergonomico porta l'operatore a lavorare senza distrazioni, con il massimo comfort e semplicità.

Utmost attention has been given also to the control console. The ergonomic study makes the operator work without distractions, with the maximum comfort and simplicity.



Traslazione braccio utensili *Tool arm transfer*



2. Il carrello utensili è **semi-automatico**. Il sollevamento del braccio è idraulico, permette di **lavorare in velocità e senza fatica**. La rotazione degli utensili è attivata grazie alla **comoda e rapida leva di sgancio**. Il valore aggiunto di questo smontagomme è sicuramente la **veloce traslazione del braccio utensili**. Questo ha la possibilità di spostarsi velocemente grazie ai **710 mm di traslazione** che il carrello utensili offre.

The tool carriage is **semi-automatic**. Arm hydraulic lifting allows **working quickly and almost effortlessly**. Tool rotation is activated thanks to the **handy and quick-release lever**. The **quick transfer of the tool arm** represents the real added value of this tyre changer. The tool arm can move quickly thanks to the **710 mm transfer ensured** by the tool carriage.

Struttura basamento *Base Structure*

3. Lo smontagomme è dimensionato per offrire una **struttura solida e ben dimensionata**. La macchina offrirà soddisfazioni ogni qualvolta verrà chiamata a districarsi tra pneumatici e cerchi ostinati. Grande attenzione ai dettagli costruttivi per allontanare ogni possibile rischio.

*Tyre changer size has been designed to offer a **strong and well-dimensioned structure**. The machine will offer you satisfactions whenever it will deal with stubborn tyres and rims.*

Great attention has been given to the constructive details to avert any possible risk.



3

Nuovo autocentrante *New Turntable*

4. Il nuovo autocentrante non ha nulla da invidiare rispetto ai modelli top di gamma. Le **nuove griffe**, sviluppate per offrire un **sicuro e solido bloccaggio**, sono realizzate in **acciaio speciale altamente tenace**. Queste fanno sicuramente la differenza rispetto ai modelli concorrenti.

*The new self-centring device is no way inferior to the top range models. The **new jaws**, developed to offer a **safe and firm clamping**, are made of **special and extremely strong steel**. They make the difference compared to the competitor's models.*



4

Dotazione Equipment



A. TRAP

Adattatore bloccaggio cerchi in lega / *Clamping alloy rim adapter*


8-12100007 Ø 161 mm **8-12300001** Ø 220 mm

8-12100005 Ø 164 mm **8-12100009** Ø 221 mm

8-12100006 Ø 176 mm **8-12100010** Ø 281 mm

8-12100008 Ø 202 mm

Accessori consigliati Recommended accessories

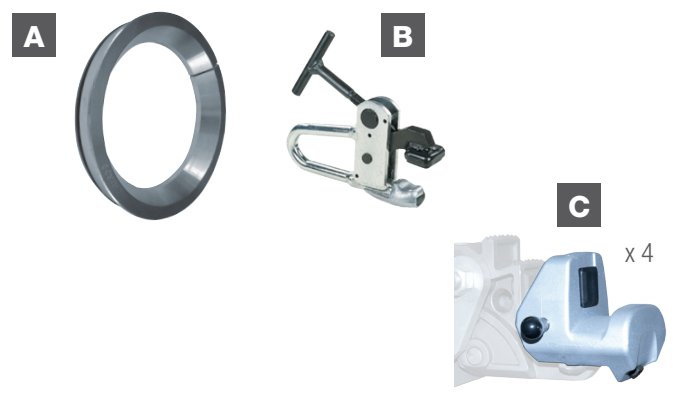

B. 801227195

Pinza per cerchi in lega

Pliers for alloy rims

C. 8-12120019

Kit protezioni per cerchi in lega

Alloy rim guard kit

Dati tecnici Technical data

Alimentazione elettrica	<i>Power supply</i>	400V - 3ph - 50Hz 230V - 3ph - 60Hz
Capacità di presa autocentrante	<i>Chuck clamping capacity</i>	14" - 38" 56" con estensioni - with adaptor
Coppia max. autocentrante	<i>Max. turntable torque</i>	4500 Nm
Diametro massimo ruota	<i>Max. wheel diameter</i>	2300 mm (90,5")
Larghezza massima ruota	<i>Max. wheel width</i>	1100 mm (43")
Forza di stallonamento	<i>Bead breaking force</i>	28000 N
Corsa laterale braccio utensili	<i>Tool arm side travel</i>	710 mm (28")
Forza di bloccaggio autocentrante	<i>Locking force of the chuck</i>	44000 N
Peso massimo della ruota	<i>Max weight of wheel</i>	1500 kg
Diametro min. del foro centrale del cerchio	<i>Min. diameter of the center hole of rim</i>	100 mm (4")
Pressione d'esercizio	<i>Working pressure</i>	150 bar
Velocità rotaz. autocentrante	<i>Chuck rotation speed</i>	5-9 r.p.m.
Potenza motore	<i>Motor power</i>	1.5 kW (oil) 2.4-3.2 kW (gearbox)
Peso macchina	<i>Weight machine</i>	980 kg
Dimensioni macchina (LxPxH)	<i>Machine dimensions (LxPxH)</i>	2100 (max 2600) x 1900 x 1750