


GT - BATTERY LIFT

1.000 Kg **1.500 Kg**

It facilitates the management of the charge-discharge of the batteries in the new electric cars. made of resistant steel that can handle loads up to 1000 kg. the battery pack can be easily loaded on the trolley platform, lowered to a safe transport height and raised again to unload everything at its destination. It is pneumatic hydraulic drive.

Facilita la gestione del carico-scarico delle batterie nelle nuove auto elettriche. costruiti in acciaio resistente che può gestire carichi fino a 1000 kg. il pacco batterie può essere facilmente caricato sulla piattaforma del carrello, abbassati ad un'altezza di trasporto sicura e sollevati di nuovo per scaricare il tutto a destinazione. È azionamento idraulico pneumatico.



Pneumatic foot pump




Mechanical safety latch with manual release



The pulling handle can be put down



Manual lock release handle

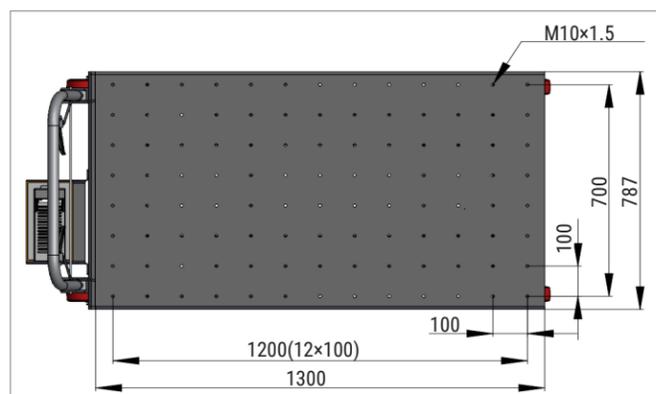

TECHNICAL FEATURES - DATI TECNICI

Max lift capacity Portata massima di sollevamento	1000kg / 1500 Kg
Operating height: Altezza operativa	640- 1960 mm
Standard Weight Peso standard	330 Kg / 350 kg

GT - SBSP1000TP


1.000 Kg

GT - SBSP1500TP

1.500 Kg

It facilitates the management of the charge-discharge of the batteries in the new electric cars. made of resistant steel that can handle loads up to 1000 kg. the battery pack can be easily loaded on the trolley platform, lowered to a safe transport height and raised again to unload everything at its destination. It is pneumatic hydraulic drive. Two adjustment screws for securing top when used as work bench surface. Detent pin for locking table top in three open position.


Facilita la gestione del carico-scarico delle batterie nelle nuove auto elettriche. costruiti in acciaio resistente che può gestire carichi fino a 1000 kg. il pacco batterie può essere facilmente caricato sulla piattaforma del carrello, abbassati ad un'altezza di trasporto sicura e sollevati di nuovo per scaricare il tutto a destinazione. È azionamento idraulico pneumatico. Due viti di regolazione per fissare la parte superiore quando utilizzate come superficie del banco da lavoro. Perno di arresto per bloccare il piano del tavolo in tre posizioni aperte.



Pneumatic foot pump




Mechanical safety latch with manual release




The pulling handle can be put down



Manual lock release handle

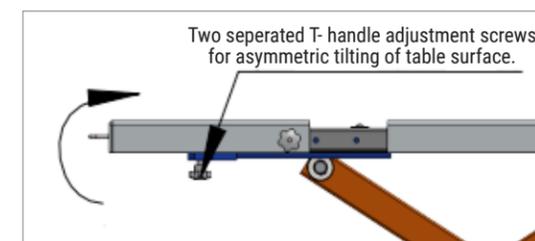

Two separated T-handle adjustment screws for asymmetric tilting of table surface.

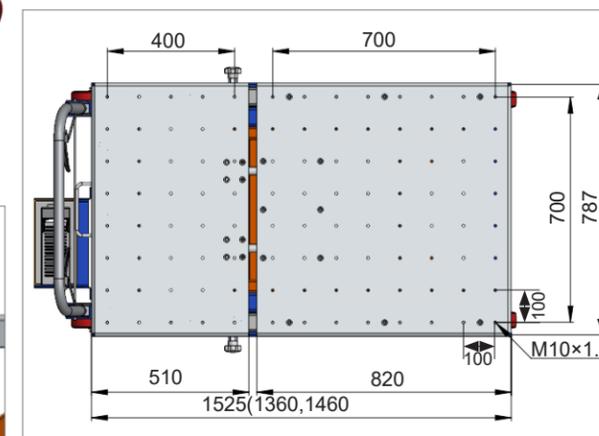

TECHNICAL FEATURES - DATI TECNICI

Max lift capacity Portata massima di sollevamento	1000kg / 1500 Kg
Operating height: Altezza operativa	725- 2045 mm
Standard Weight Peso standard	424 Kg / 432 Kg