

GIULIANO AUTOMOTIVE

MADE IN ITALY SINCE 1976

NEW

MAXI PRO DUO CP



RACING SEMI-AUTOMATIC SWING ARM CENTER POST TYRE CHANGER WITH TWO ASSIST ARMS

DEMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE RACING AVEC BRAS ARTICULE, SYSTÈME A PLATEAU-MANDRIN ET DEUX BRAS D'APPOINT A FONCTION COMBINEE



220V-1ph
Inverter



MOTOINVERTER
Faster, more accurate
and reliable drive for
your tyre changer.



Discover on [our website!](#)
A découvrir sur notre site internet !

TYRE CHANGER FOR INTENSIVE USE

DÉMONTE-PNEUS POUR TRAVAUX

INTENSIFS



>> **5-YEAR WARRANTY** on the
core parts of our tyre changers

>> **5 ANS DE GARANTIE** sur les pièces
principales de nos démonte-pneus

CE



Profession : Passion

NEW

MAXI PRO DUO CP


STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping range <i>Gamme de blocage jante</i>	10" - 26"
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1200 mm (47")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	390 mm (15") *
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	220V - 1ph - Inverter (STND) 110V - 1ph (OPT) 110V - 1ph Inverter (OPT)
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW (2 speed)
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	390 kg

* For reverse mounted wheels, variable according to rim features

* Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"

DIMENSIONS - DIMENSIONS

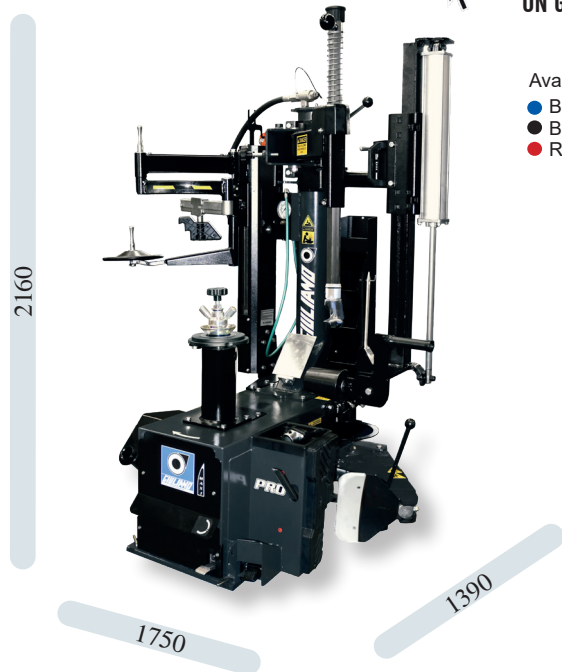

100% Made in Italy

5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX

Available in:

- Blue Trim
- Black Trim
- Red Trim

STANDARD ACCESSORIES – ACCESSOIRES STANDARD



Quick release kit (optional)

THE REAL "WORK-HORSE" FOR YOUR TYRE SHOP!!

Tyre changer for Intensive use THE "HARD DUTY" LINE :
Everything you need for a busy shop dealing with all kinds of CAR, LCV and LIGHT TRUCK tires and wheels (motorcycle tyre fitting options available) !!

Démonte-pneus pour travaux intensifs, LIGNE "HARD DUTY" :
Tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec tout type de roue pour véhicules jusqu'à 35 quintaux.

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet

Reinforced Chassis and Tower
Châssis et bras vertical renforcés

Robust bead breaker arm, designed for tough jobs
Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives

Fast reliable manual Press/Twist clamping device
Système pour le blocage des roues par cônes et collier de serrage, rapide et fiable.

Tyre inflation by pedal (standard)
Dispositif de gonflage par pédale (standard)

Vertical tower with built-in air tank, provides tubeless tyre inflation and bead seating.
Bras vertical avec réservoir d'air pour le gonflage tubeless.

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabassé

Double rotation speed by pedal (220V - 1ph or 110V - 1ph Inverter)
Double vitesse de rotation par pédale (220V - 1ph ou 110V - 1ph Inverter)

MOTOINVERTER for granting faster, more accurate and reliable drive for your tyre changer machine.
MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.

Equipped with Help and Press Arm powerful pneumatic helper systems
Equipée des bras d'appoint pneumatiques HELP et PRESS ARM

Extra-high tower for extra wide tyres, swinging horizontal arm with Ø 41 mm operating arm
Bras vertical plus élevé pour pneus extra larges, bras horizontal pivotant avec bras porte outil de Ø 41 mm

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide

Complete with storage box for tools and accessories.
Equipée de boîte de rangement pour outils et accessoires.

Quick release kit for mounting tools (optional)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)

Suitable for Patented QX mounting device for low profiled and UHP tyres (optional)
Dispositif de montage breveté QX pour pneus rabassés et UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option)

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional)
Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option)

Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional)
Système de gonflage Tubeless GUN (en option).

Extensive selection of standard accessories
Vaste sélection d'accessoires standard

5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR

Designed, built and engineered in Italy.
Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.